

### Технические характеристики

Модели	GS-3390 RT	GS-4390 RT	GS-5390 RT
<b>Размеры</b>			
Максимальная рабочая высота*	11,94 м	14,75 м	17,95 м
▲ Максимальная высота подъема платформы	9,94 м	12,75 м	15,95 м
▲ Высота платформы в сложенном положении**	1,55 м	1,80 м	2,02 м
▲ Габаритная длина платформы:	3,98 м	3,98 м	3,98 м
платформа раздвинута - с одной выдвижной площадкой	5,34 м	5,34 м	5,34 м
платформа раздвинута - с двумя выдвижными площадками	6,57 м	6,57 м	6,57 м
▲ Платформа раздвинута - с площадкой super deck	7,38 м	7,38 м	7,38 м
▲ Выдвижная площадка платформы – передняя	1,52 м	1,52 м	1,52 м
▲ Выдвижная площадка платформы – задняя	1,22 м	1,22 м	1,22 м
▲ Ширина платформы – габаритная	1,83 м	1,83 м	1,83 м
▲ Высота – в сложенном положении: складные поручни	2,71 м	2,93 м	3,15 м
поручни опущены	2,03 м	2,25 м	2,47 м
▲ Длина в сложенном положении с одной выдвижной площадкой	3,94 м	3,94 м	— <sup>1</sup>
с двумя выдвижными площадками	3,98 м	3,98 м	—
с площадкой super deck	4,81 м	4,81 м	—
с опорами	4,88 м	4,88 м	4,88 м
Длина – платформа раздвинута с одной выдвижной площадкой	5,40 м	5,40 м	5,40 м
с двумя выдвижными площадками	6,57 м	6,57 м	6,57 м
с площадкой super deck	7,38 м	7,38 м	7,38 м
▲ Ширина (со стандартными шинами)	2,29 м	2,29 м	2,29 м
▲ Колесная база	2,84 м	2,84 м	2,84 м
▲ Дорожный просвет – центр	0,36 м	0,36 м	0,36 м

### Производительность

Макс. кол-во человек на платформе	7	7	4
Грузоподъемность	1134 кг	680 кг	680 кг
Высота при движении	Полная высота	Полная высота	9,14 м
Грузоподъемность - удлинительная площадка	227 кг	227 кг	227 кг
Скорость движения – в сложенном положении	8,0 км/ч	8,0 км/ч	8,0 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой	1,1 км/ч	1,1 км/ч	1,1 км/ч
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении**	50%	50%	40%
Максимальный угол выравнивания опор****	7°(в направлении перед-зад)/ 12°(в направлении право-лево)	7°(в направлении перед-зад)/ 12°(в направлении право-лево)	7°(в направлении перед-зад)/ 12°(в направлении право-лево)
Радиус поворота – внутренний	2,16 м	2,16 м	2,16 м
Радиус поворота, наружный	5,33 м	5,33 м	5,33 м
Скорость подъема/опускания	45 / 29 сек	45 / 39 сек	55 / 49 сек
Управление	Пропорциональное	Пропорциональное	Пропорциональное
Привод	На 4 колеса	На 4 колеса	На 4 колеса
Шины – сплошные, не оставляющие следов	30 x 84 см	30 x 84 см	30 x 84 см

### Силовая установка

Двигатель	Deutz D2011L03i 3-цилиндровый дизельный 36 кВт (49 л.с.) с воздушным охлаждением		
Вспомогательная силовая установка	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока
Емкость топливного бака	113,6 л.	113,6 л.	113,6 л.
Емкость гидравлической системы	113,6 л.	113,6 л.	113,6 л.

### Уровни шума и вибрации


Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Вибрация	<2,5 м/сек <sup>2</sup>	<2,5 м/сек <sup>2</sup>	<2,5 м/сек <sup>2</sup>

### Вес\*\*\*\*\*

Базовая модель стандарта ЕС	5557 кг	5973 кг	7639 кг
Базовая модель поставляется без опор (за исключением модели GS-5390RT, для которой они являются стандартным оборудованием), оснащена одной выдвижной площадкой, дизельным двигателем, пенозаполненными шинами повышенной проходимости или шинами повышенной проходимости не оставляющими следов, защитным ограждением ножиц стандарта ЕС и датчиком нагрузки стандарта ЕС.			
Поправки веса для опций			
Выдвижные опоры****	Добавить 760 кг	Добавить 779 кг	—
Две выдвижные площадки	Добавить 356 кг	Добавить 356 кг	Добавить 356 кг
Площадка super deck	Добавить 411 кг	Добавить 411 кг	Добавить 411 кг
Генератор	Добавить 48 кг	Добавить 48 кг	Добавить 48 кг

### Соответствие стандартам

Директивы ЕС: 2006/42/EC – Машины (гармонизированный стандарт EN280); 2004/108/EC (ЭМС); 2000/14/EC (Уровень шума в окружающей среде)

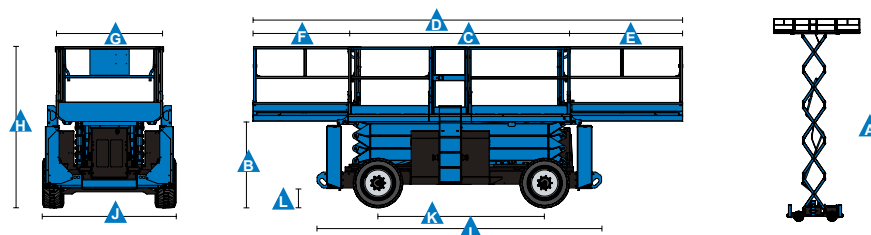

<sup>1</sup> Модель GS-5390 оснащается опорами в стандартной комплектации.  
Для машин с опорами общая длина включает опоры.  
\* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.  
\*\* С шинами повышенной проходимости. Для машин на шинах, не оставляющих следов вычсть 5,08 см.  
\*\*\* Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.  
\*\*\*\* Опоры входят в стандартную комплектацию модели GS-5390 и поставляются в качестве опции для моделей GS-3390 и GS-4390.  
\*\*\*\*\* Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны.

### Характеристики

Стандартные характеристики	Легко изменить и создать свою конфигурацию	Опции и аксессуары
<b>Размеры</b> <b>GS-3390</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая высота 12,06 м</li> <li>Грузоподъемность до 1134 кг</li> </ul> <b>GS-4390</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая высота 15,11 м</li> <li>Грузоподъемность до 680 кг</li> </ul> <b>GS-5390</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая высота 18,15 м</li> <li>Грузоподъемность до 680 кг</li> </ul>	<b>Опции платформы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стальная платформа рамной конструкции 3,98 x 1,83 м с заменяемой</li> <li>Выдвижная площадка 1,52 м</li> <li>Комплект из двух выдвижных площадок платформы<sup>(1)</sup>, 1,52 м спереди и 1,22 м сзади (опция)</li> <li>Комплект выдвижной площадки платформы super deck 7,38 м<sup>(1,2)</sup> (опция)</li> </ul> <b>Опции опор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Гидравлические выдвижные опоры с системой автоматического выравнивания<sup>(1)</sup> (стандартная комплектация для модели GS™-5390, поставляются в качестве дополнительной опции для моделей GS™-3390 и GS™-4390)</li> <li>Без опор</li> </ul>	<b>Опции, повышающие производительность</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рукав сжатого воздуха к платформе</li> <li>Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)</li> <li>Биоразлагаемое гидравлическое масло<sup>(1)</sup></li> <li>Система Track &amp; Trace<sup>(3)</sup> (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)</li> <li>Сигнализация движения</li> </ul>
<b>Производительность</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поверхность площадки платформы из рифленой стали</li> <li>Выдвижная алюминиевая площадка</li> <li>Складные поручни</li> <li>Две самозакрывающиеся калитки полной высоты</li> <li>Пропорциональный подъем и движение</li> <li>Система бортовой диагностики</li> <li>Охладитель гидравлического масла</li> <li>Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе</li> <li>Самоблокирующий дифференциал</li> <li>Торможение четырьмя колесами</li> <li>Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией</li> <li>Сигнализация опускания</li> <li>Светодиодные проблесковые маячки</li> <li>Звуковой сигнал</li> <li>Счетчик наработки часов</li> <li>Сертифицированный датчик нагрузки</li> <li>Соед. разъем для подключения телематики</li> </ul>	<b>Варианты двигателя</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дизель Deutz 36 кВт (49 л.с.)</li> </ul> <b>Варианты привода</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 4</li> </ul>	<b>Варианты силовой установки</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Глушитель с каталитическим дожигателем/газоочистителем и искрогасителем для дизельного двигателя</li> <li>Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя</li> <li>Подогреватель двигателя<sup>(4)</sup></li> </ul>
<b>Силовая установка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Все двигатели отвечают требованиям по выбросам</li> <li>Вспомогательный двигатель 12 В пост. тока</li> <li>Поворотный-откидной лоток для двигателя</li> </ul>	<b>Опции оси</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Колеблющаяся ось (стандартная комплектация для модели GS™-3390, поставляется в качестве дополнительной опции для моделей GS™-4390 и GS™-5390)</li> <li>Некачающаяся</li> </ul> <b>Опции шин</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенной проходимости, пенозаполненные (стандартная комплектация)</li> <li>Повышенной проходимости, не оставляющие следов, пенозаполненные</li> </ul>	

<sup>(1)</sup> Только заводская установка  
<sup>(2)</sup> Требуется опора с автоматической регулировкой уровня  
<sup>(3)</sup> Включает подписку на первые 2 года  
<sup>(4)</sup> Только для двигателей Deutz

### Российская Федерация

[www.genielift.ru](http://www.genielift.ru) • [www.genielift.com/dealersearch/](http://www.genielift.com/dealersearch/) • [awp.infoME@terex.com](mailto:awp.infoME@terex.com)

### Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция · Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-восточная Азия · Испания · Швеция · Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · Соединенные Штаты Америки

Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2017 Terex Corporation.

